



Cybertruck

테일게이트 쉴드




경고!

손가락 끼임 위험.
테일게이트 주변에서는 주의하세요.


패드 설치:

열린 테일게이트 위에 쉴드를 올려놓고
G-후크 스트랩(4개)을 테일게이트
틈새로 넣습니다.

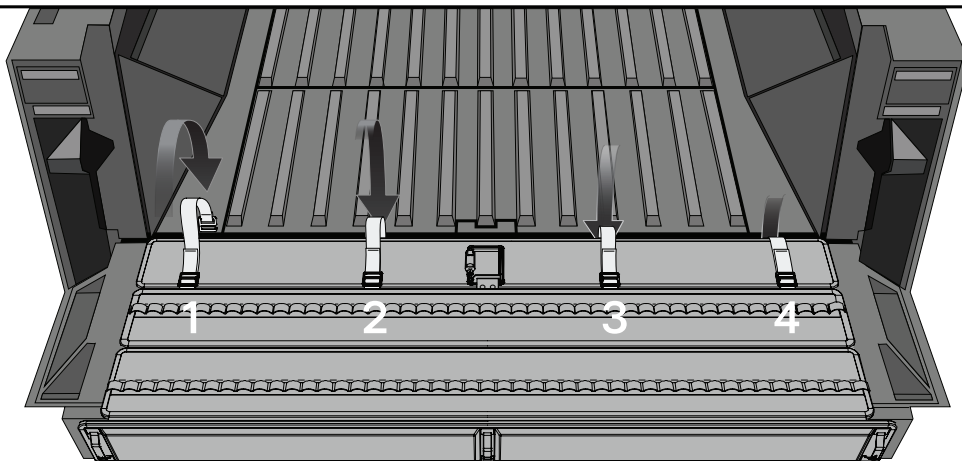


한 사람이 테일게이트를 반쯤 열어
잡고 있는 동안, 다른 사람이 다음을
수행합니다.

1. G-후크(4개)를 각각의 고리에
걸어줍니다.
2. 큰 중앙 스트랩을 틈새를 통해
위로 넣습니다.

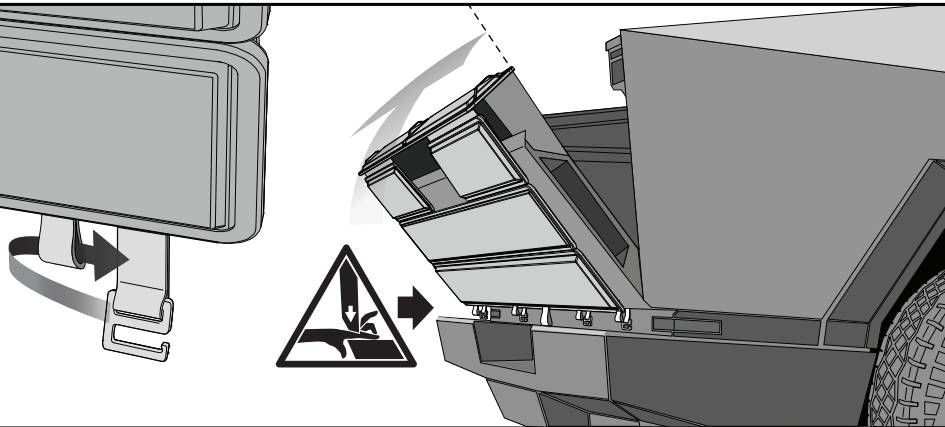

카라비너를 열고 큰 중앙 스트랩을
걸어줍니다.

테일게이트를 닫은 상태에서 내부의
G-후크 스트랩(4개)을 조입니다.

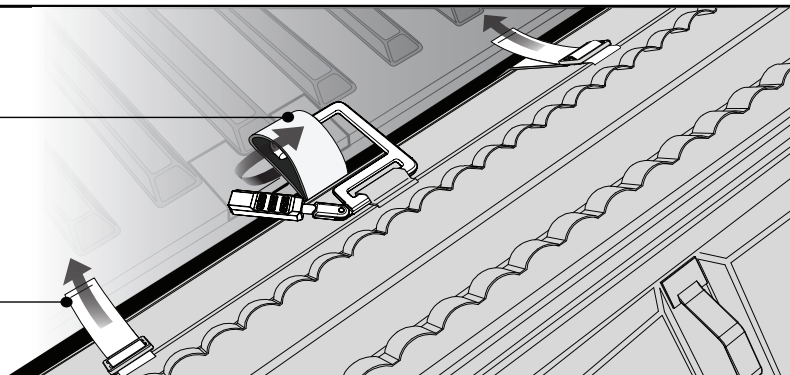

자물쇠 조합번호 설정:

1. 카라비너 잠금장치를 열고 조합번호를 000으로 설정합니다.
2. 펜을 사용하여 잠금 구멍 안쪽의 움푹 들어간 핀을 누릅니다.
3. 핀을 누른 상태에서 원하는 조합번호를 한 자리씩 선택합니다.
4. 핀을 놓고 조합번호를 테스트합니다.

